


MONOFLEX

- nízká mechanická odolnost

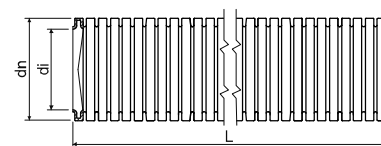

✓ Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku.

✓ Vhodné pro montáž do dutých stěn, přiček a stropů.

✓ Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.

✓ Trubky v rozměrech ČSN do vyprodání zásob.

položka	konf.	popis		dn	di min.	L		EAN	
				mm	mm	m	m		str.
EN	1416E	F50	-	16	10,7	50	5400	8595568909664	3-16 - 3-18
		H50	-			50	do vyprodání zásob	8595057665842	
		K10	-			10	10	8595568924940	
		K100	-			100	7200	8595568910080	
		K50	-			50	5400	8595057616035	
		K50D	s drátem			50	5400	8595057619753	
	1420	F50	-	20	14,1	50	4500	8595568909671	
		H50	-			50	4500	8595057665859	
		K10	-			10	10	8595568924957	
		K100	-			100	4000	8595568910097	
		K25	-			25	do vyprodání zásob	8595057697461	
		K50	-			50	4500	8595057616042	
	1425	K50D	s drátem			50	4500	8595057619760	
		F50	-	25	18,3	50	3000	8595568909695	
		H50	-			50	3000	8595057665866	
		K10	-			10	10	8595568927019	
		K100	-			100	3200	8595568910103	
		K25	-			25	do vyprodání zásob	8595057699298	
	1432	K50	-			50	3000	8595057616059	
		K50D	s drátem			50	3000	8595057619777	
		F50	-	32	24,3	50	1600	8595568909718	
		H50	-			50	1600	8595057665873	
		K10	-			10	10	8595568927026	
		K25	-			25	1500	8595057699304	
	1440	K25D	s drátem			25	1500	8595057619784	
		K50	-			50	1600	8595057616066	
		H25	-	40	31,2	25	1000	8595057693579	
		K25	-			25	1000	8595057619715	
	1450	K25D	s drátem			25	1000	8595057621510	
		F25	-	50	39,6	25	min. 800	8595568909732	
		K25	-			25	800	8595057619722	
ČSN	1423/1	K100	-	28,5	22,9	100	do vyprodání zásob	8595057600430	3-6
	1429/1	K50	-	34,5	28,4	50	do vyprodání zásob	8595057600447	
	1436/1	K50	-	42,2	35,9	50	do vyprodání zásob	8595057600454	