



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než zářivky TL-D. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve všech svítidlech se stávajícími modely TL-D.

Údaje o produktu

• General Information

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předeřívání (jmen.)	20000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %

• Light Technical

Světelný tok (jmen.)	1300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1300 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	85
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.360 A

• Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

• Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

PHILIPS

Mechanical and Housing

Informace na patici Zelený proužek

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 2.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h 22 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871150063177040

Objednací název produktu MASTER TL-D Super 80 18W/865
EAN/UPC – výrobek 1SL/25 8711500631770
Objednací kód 63177040
Local Code TLD18865
Číslování – počet v balení 1
Číslování – balení v krabici 25
Materiál č. (12NC) 927920086544
Celková hmotnost (kus) 71.000 g
ILCOS Code FD-18/65/1B-E-G13

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

TL-D 18W/865



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

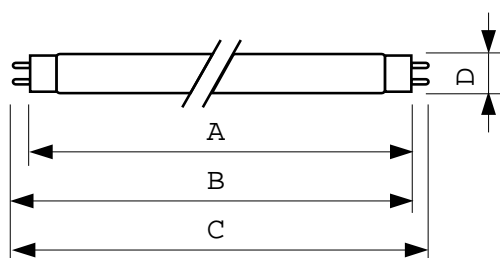

G13, T8



Fotometrické údaje

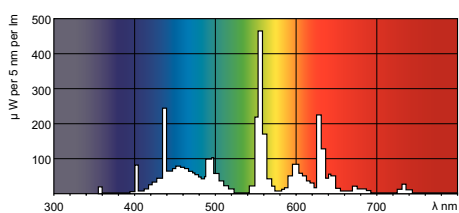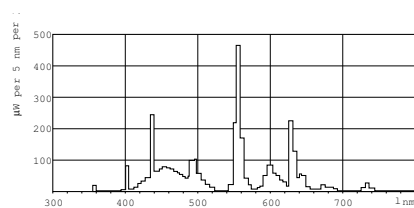

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Prosinec 28
Změna údajů vyhrazena